


ELEKTRONISK REAKTOR FOR METALLHALOGEN/HI

220-240 V AC, 50-60 Hz


- For innbygging i armatur klasse 1
- Øker levetiden med opp til 50 %
- 10-20% lavere energiforbruk
- Bortkobling av defekt eller gammel lyskilde
- Ettertenning av lyskilde reduseres opp til 30 %
- Beskyttet mot overspenning
- Maksimum kabellengde til lampe 2 m



MÅLTEGNING

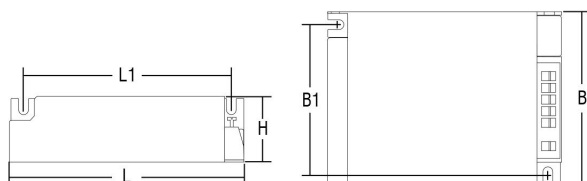

KOBLINGSSKJEMA

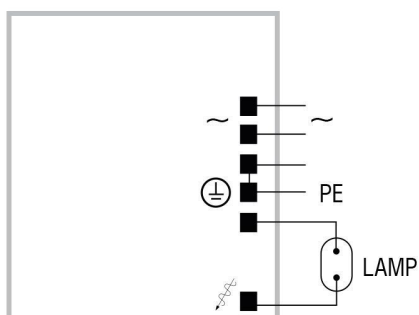

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	KV	ta (°C)	tc (°C)	Vekt (g)	Lengde mm	Lengde 1 (mm)	Bredde (mm)	Bredde 1 (mm)	Høyde (mm)
35 322 96	EPC 35 BI M	35	5	-20+65	80	225	112	98.0	75.0	64.0	30
35 322 97	EPC 70 BI M	70	5	-20+65	80	225	112	98.0	75.0	64.0	30