

LED STRIPES 14,4W/M IP20 2700K/3000K/4000K/RGB

HOVEDFUNKSJONER

- Fleksibel LED stripe
- Dobbelsidig 3M tape
- Dimbar
- Lav effektforbruk og lang levetid, >50 000timer
- 14,4W/m , IP20
- RA>80 & RA>90
- Strømforsyning 24V DC
- Passer i våre aluminiumsprofiler

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning : DC 24V
- Driftstemperatur : -20~60°C
- Levetid : 50,000t L70
- Fargetemperatur: 2700K, 3000K, 4000K & RGB
- Fargegjengivelse: RA>80 & RA>90 (2700K)
- Lysutbytte : 75 lm/W, 90,97 lm/W, 92,36lm/W, 22,91/W
- LED type : 60 stk SMD LED/m
- Beskyttelsesklasse : IP20
- Spredningsvinkel : 120°
- Kan kuttes hver 10 cm



LEVERES MED TILBEHØR

- 2 stk Skjøtekontakt
- 2 stk Skjøtekontakt 15 cm
- 1 stk Hurtigkontakt 15cm


LYSBEREGNING

37 023 51 LED STRIPES 14,4W/M IP20 2700K

37 023 26 LED STRIPES 14,4W/M IP20 3000K

37 023 27 LED STRIPES 14,4W/M IP20 4000K

MÅLTEGNING

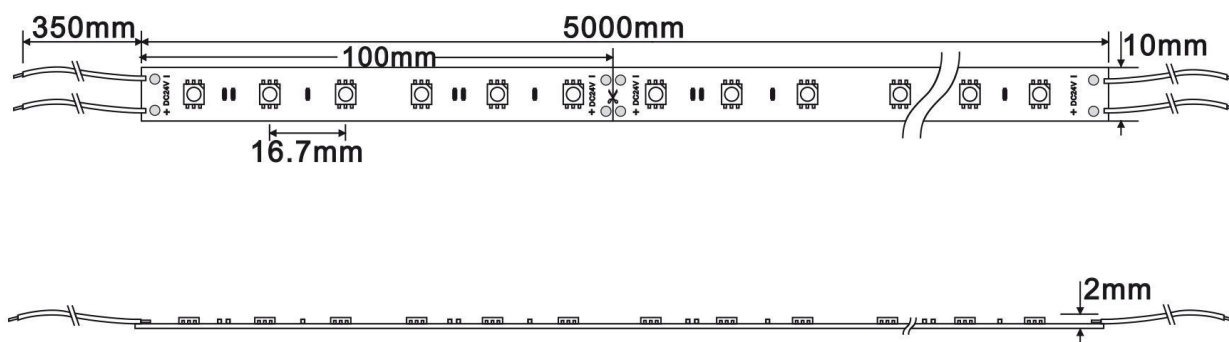

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Lumen/ meter	Dioder/ meter	Mål (LxBxH)	Farge temperatur	RA-index	IP-klasse
37 023 51	LED STRIPES 14,4W/m IP20	14,4W/m	1080 lm/m	60 stk	5000x10x2mm	2700K	RA>90	IP20
37 023 26	LED STRIPES 14,4W/m IP20	14,4W/m	1310 lm/m	60 stk	5000x10x2mm	3000K	RA>80	IP20
37 023 27	LED STRIPES 14,4W/m IP20	14,4W/m	1330 lm/m	60 stk	5000x10x2mm	4000K	RA>80	IP20
37 023 29	LED STRIPES 14,4W/m IP20	14,4W/m	330 lm/m	60 stk	5000x10x2mm	RGB	RA>80	IP20