


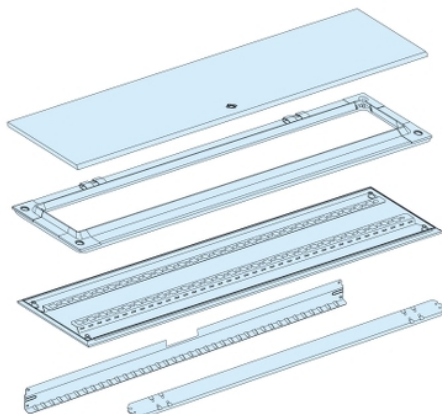

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør Bakpanelet
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett
Montering av kapsling	Overflate
Provided equipment	1 x dør for innkapsling
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre
Type of front plate	Uten
Antall vertikale moduler	33
Antall 18 mm moduller per rad	10
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[In] merkestrøm	630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	1750 mm
Dybde	260 mm
Vekt	27 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Miljø

IP-grad	IP55 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Packing Units

Forpakning 1 vekt	27,000 kg
Forpakning 1 høyde	1,050 dm
Forpakning 1 bredde	3,700 dm
Forpakning 1 lengde	17,400 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------