


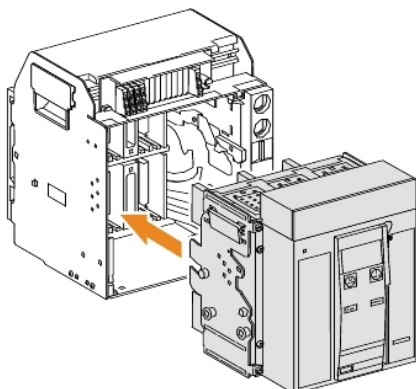

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Masterpact NT
Produkt eller type komponent	Lastbryter
Kortnavn utstyr	Masterpact NT16
Lastbryter navn	Masterpact NT16HA
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	4P
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
[Uimp] Nominell impuls-spenning	12 kV conforming to IEC 60947-3
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	75 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3
Kode for bryteevne	HA
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-3
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Synlig brudd	Nei
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60664-1

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	Lomme
Tilkobling oppe	Front
Tilkobling i bunn	Front
Bruksområde	10 cyc/h maximum
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	20 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3 36 kA under 0.5 s i samsvar med IEC 60947-3 36 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3
Mekanisk levetid	12500 cycles without maintenance conforming to IEC 60947-3
Elektrisk levetid	AC-23A: 3000 sykluser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-3 AC-3: 6000 sykluser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3
Senteravstand fane	70 mm
Høyde	301 mm
Bredde	346 mm
Dybde	196 mm
Vekt	18 kg

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 60947-3
Produktsertifikater	ASEFA LCIE
Omgivelsestemperatur drift	-5...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21,859 kg
Forpakning 1 høyde	41 cm
Forpakning 1 bredde	39 cm
Forpakning 1 lengde	30 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------