


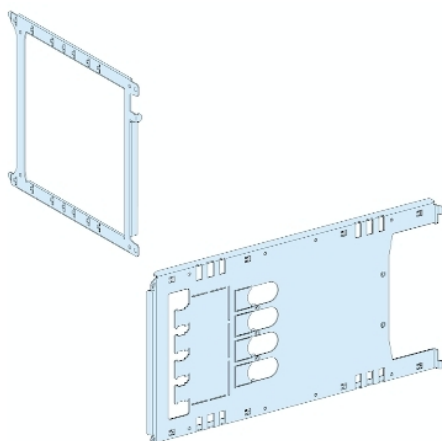

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Installation description	Cubicle - width 650 mm depth 400 mm
Installert utstyr	Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - horisontal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 3P: uttrekkbar NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX400 horisontal installasjon 1 x 3P: uttrekkbar NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: uttrekkbar NSX630 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	6 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 6 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Matt Glatt
Farge	White (RAL 9001)
Bredde	575 mm
Høyde	296 mm
Vekt	3,38 kg
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 3P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 6 12,5 mm

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,38 kg
Forpakning 1 høyde	4 cm
Forpakning 1 bredde	30 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	48
Forpakning 2 vekt	170,64 kg
Forpakning 2 høyde	105 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm

Forpakning 2 lengde	120 cm
Forpakning 3 høyde	105 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------