


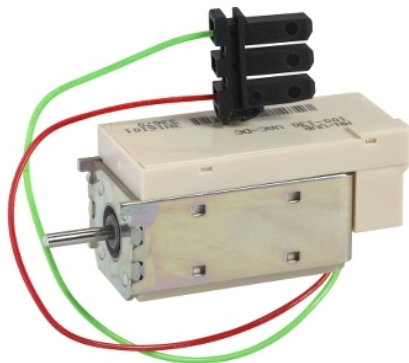

### Teknisk informasjon

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Kortnavn utstyr              | XF                                        |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                                |
| Applikasjon                  | Kontroll                                  |
| Kompatibel med               | Masterpact NT<br>Masterpact NW            |
| Styrespenning                | 100...130 V AC 50/60 Hz<br>100...130 V DC |

### Komplementær

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Threshold tripping voltage  | 0,85 - 1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Holde-effekt strømforsyning | 4.5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Monteringsmetode            | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responstid                  | 55 ms ( Masterpact NT)<br>70 ms på 800 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 1000 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 1250 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 1600 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 2000 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 2500 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 3200 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 4000 A ( Masterpact NW)<br>80 ms på 4000 A ( Masterpact NW)<br>80 ms på 5000 A ( Masterpact NW)<br>80 ms på 6300 A ( Masterpact NW) |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,162 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 3,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 6,3 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 8,1 cm   |

### Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|