


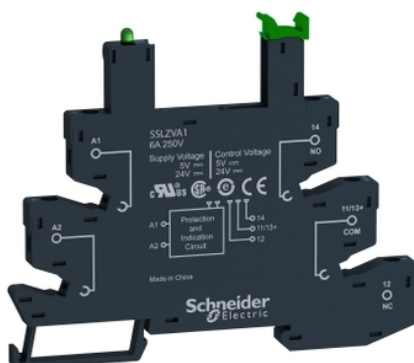

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Solid State Relays
Produkt eller type komponent	Socket for SSL1
Kortnavn utstyr	SSLZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

Contact terminal arrangement	Adskilte
Kompatibilitet	Solid state relay SSL med Nei kontakt på 24 V DC Solid state relay SSL med Nei kontakt på 5 V DC
Shape of pin	Flat
[Ith] fri luft termisk strøm	6 A
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	6 A
[Ue] merkespenning	< 250 V DC
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) solid uten endehylse Fjærklemmer, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16) fleksibel med endehylse
Lukkekraft	10...40 N
Festemetode	Clip-on (35 mm DIN-skinne)
Koblingsspenning	5 V DC 24 V DC
Lokal varsling	Input status: LED (grønn)
Bredde	6,2 mm
Høyde	101 mm
Dybde	78,6 mm
Vekt	0,0285 kg

Miljø

Flammehemming	V0 conforming to UL 94
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	UL 508 CSA C22-2 No 14
Merking	CE
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
IP-grad	IP20
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	23,5 g
Forpakning 1 høyde	0,6 cm
Forpakning 1 bredde	7,9 cm
Forpakning 1 lengde	9,6 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	0,263 kg
Forpakning 2 høyde	7,1 cm
Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	10,7 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	300
Forpakning 3 vekt	9,3 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------