


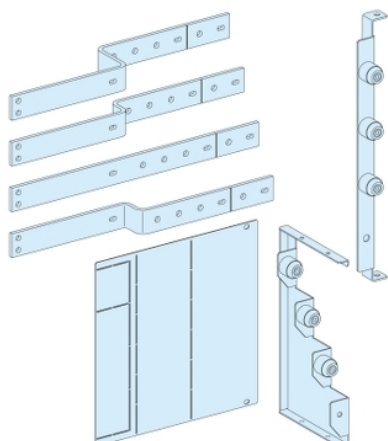

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Connection transfer assembly
Product name	Prisma P enclosure
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Tilkobling overføring montering
Antall poler	4P
Installation description	Nisje + duct - bredde 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipp horisontal installasjon Compact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Høyde	375 mm
Bredde	577 mm
Dybde	350 mm
Vekt	20,06 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast kipp horisontal 4P 1 tilkobling overføring montering 8 650 mm 400 mm Prisma P nisje + duct Compact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 tilkobling overføring montering 8

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	20,07 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	37 cm
Forpakning 1 lengde	61,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	13
Forpakning 2 vekt	260,78 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------