


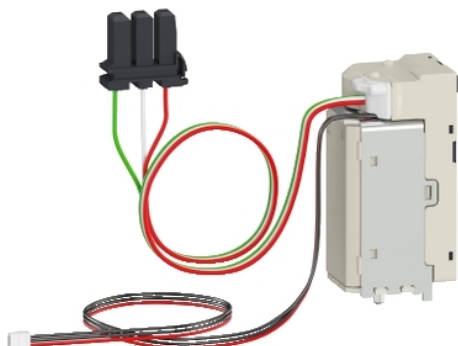

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	XF diag & com
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit-breaker Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Spolespenningssatt Feil Klar til innkobling eller utkobling Elektrisk trykknapp aktivert
[Un] voltage power supply	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Threshold tripping voltage	0.85...1.1 Un on closing
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Uttrekkbar
Maximum response time	80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,17 kg
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	9 cm
Forpakning 1 lengde	6,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------