


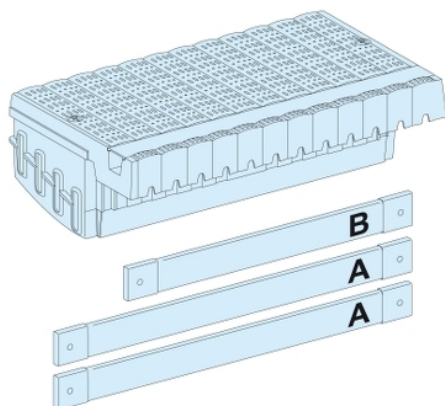

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Tilgjengelig utstyr	Prefabricated flexible connection to Linergy busbars

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Antall enheter	4 (3P)
Antall poler	3P
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

[Ie] nominell driftsstrøm	800 A at 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V
[Ipk] tillatt peakstrøm	50 kA
I²t på	25000000 A².s
Tillatt strøm	800 A at 40 °C 725 A at 60 °C 675 A at 70 °C
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: fleksible skinner (fase) , 32 x 8 mm Outgoer: plugg inn (fase) , 4 kurs
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	KEMA ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Vekt	6 kg
Farge	Black

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,13 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	25 cm
Forpakning 1 lengde	45,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	14
Forpakning 2 vekt	99,68 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------