


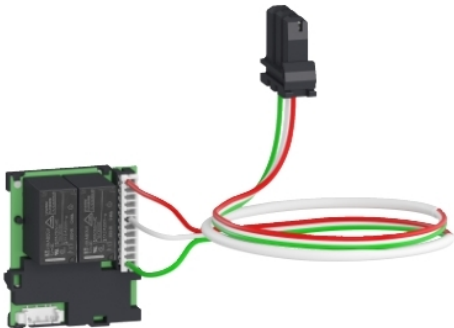

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	M2c
Produkt eller type komponent	Programmerbar kontakt
Applikasjon	Sikkerhet logisk styring
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 circuit-breaker Masterpact MTZ2 circuit-breaker Masterpact MTZ3 effektbryter
Type signalkontakter	2 NO

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
[Ie] nominell driftsstrøm	3 A at 250 V AC 3 A at 30 V DC
Minimum belastning	10 mA at 5 V DC

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------