


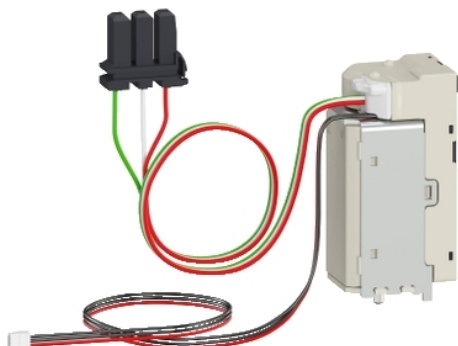

### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Serie                        | Masterpact                   |
| Kortnavn utstyr              | MX diag & com                |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                   |
| Applikasjon                  | Kontroll                     |
| Kompatibel med               | Masterpact MTZ1 effektbryter |
| Type trippspole              | Åpnende spole                |

### Komplementær

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                  | Kommuniserende                                                                                    |
| Signalfunksjon                | Feil<br>Elektrisk trykknapp aktivert<br>Klar til innkobling eller utkobling<br>Spolespenningssatt |
| [Un] voltage power supply     | 380...480 V AC 50/60 Hz                                                                           |
| Threshold tripping voltage    | 0.7...1.1 Un on opening                                                                           |
| Holding power consumption     | 4.5 VA                                                                                            |
| Circuit breaker mounting mode | Uttrekkbar                                                                                        |
| Maximum response time         | 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1                                                           |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 1,167 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 3,5 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 9 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 6 cm     |

### Offer Sustainability

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt            |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>              |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>  |
| Kvikksølvfri               | Ja                                           |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                           |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>         |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>           |
| Produktets livssyklus      | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

### Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|