


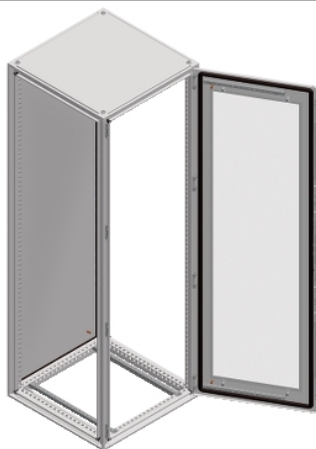

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Kabinett nominell bredde	600 mm
Kapslingsdybde	500 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 sliding rails 4 mounting plate bracket 1 structure 1 dør 1 locking system with handle: door 1 bakside på panel 1 roof

Komplementær

Structure type	Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Perforert struktur med en stigning på 25 mm Dannet av en enkelt seksjon Plater og dører bygget inn i konstruksjonen
Porttype	Glazed front
Antall dører	Front: 1 door(s)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstyp	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door
Monteringsplate beskrivelse	Uten monteringsplate
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Front Sidene av kabinettet Bakside
Avtakbare deler	Door by screws hinge Rear panel by screws Roof by screws Mounting plate bracket by screws Sliding rail by screws
Materiale	Frame: galvanised steel Uprights: galvanised steel Dør: Securit glass Dør: stålplate Panels: sheet steel Hinge: zamak Handle: polyamide 6 with 30 % fibre glass
Overflatebehandling	Epoxy-polyester powder
Farge	Enclosure: grey (RAL 7035) Handle: black (RAL 9005)
Vekt	95,4 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	95,4 kg
Forpakning 1 høyde	213 cm
Forpakning 1 bredde	64,5 cm
Forpakning 1 lengde	59 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------