


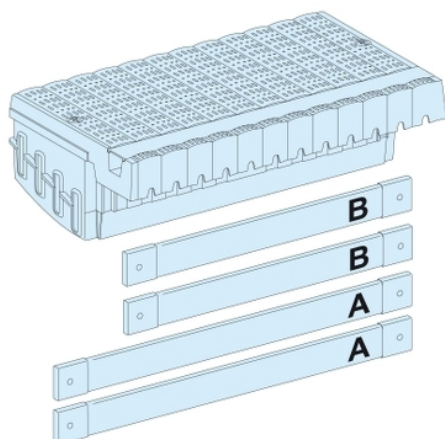

Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Device feeder
Produktnavn	Linergy FC
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Tilgjengelig utstyr	Prefabricated flexible connection to Linergy busbars

Komplementær

Installation description	Kapsling - bredde 650 mm
Antall enheter	3 (4P)
Antall poler	4P
Installert utstyr	Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Montering	Montasjeplate
Monteringsanvisning	Horisontal
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV

[Ie] nominell driftsstrøm	675 A på 40 °C
[Ue] merkespenning	690 V
[Ipk] tillatt peakstrøm	50 kA
I²t på	25000000 A².s
Tillatt strøm	675 A på 40 °C 615 A på 60 °C 570 A på 70 °C
Tilkoblingsklemmer	Outgoer: plugg inn (fase / nøytral) , 3 kurs Tilførsel: fleksible skinner (fase / nøytral) , 32 x 8 mm
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	KEMA ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 mm
Høyde	132 mm
Dybde	235 mm
Vekt	8 kg
Farge	Sort

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	8,66 kg
Forpakning 1 høyde	15 cm
Forpakning 1 bredde	24 cm
Forpakning 1 lengde	45,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	35
Forpakning 2 vekt	296,8 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------