


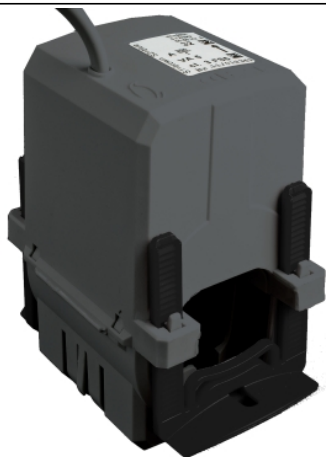

Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	CT
Produkt eller type komponent	Strømtrafo
Reserve strømforsyning	5 A
Nøyaktighets klasse	Class 1 at 5 VA
[In] merkestrøm	500 A

Komplementær

Strømtrafo type	Standard for kabel Split core
Strømtrafo omsetningsforhold	500/5
[Ith] konvensjonell friluft termisk strøm	600 A
Maximum safety factor	5
Tillatt strøm	30000 A during 1 s
[Ue] merkespenning	< 720 V 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	3 kV
Monteringsmetode	Klips på
Bredde	59.2 mm outside:
Høyde	96.4 mm outside:
Dybde	89.2 mm
Diameter	32.5 mm inner:
Elektrisk isolasjonsklasse	Class E
Yttre diameter kabel	32.5 mm
Tilkoblingsklemmer	Cable 2 cable(s) 0.5...1.5 mm ² 0.5 m

Miljø

Standarder	DIN EN 60044-1 DIN EN 61869-1 DIN EN 61869-2 VDE 0414
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.