


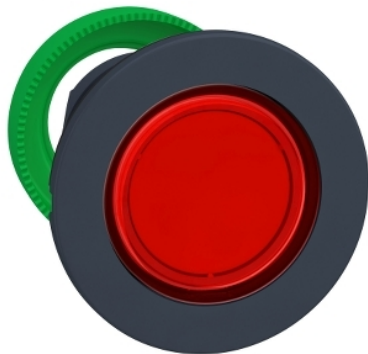

### Teknisk informasjon

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5           |
| Produkt eller type komponent     | Hode for signallamper |
| Produktkompatibilitet            | Innebygget LED        |
| Kortnavn utstyr                  | ZB5                   |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic     |
| Montasjediameter                 | 30 mm                 |
| Hode type                        | Built-in-flush        |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                     |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                  |
| Kalott eller deksel farge        | Rød                   |
| Knappens tilleggs info.          | Med vanlig deksel     |

### Komplementær

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bredde                       | 37 mm                                                                                                                                       |
| Høyde                        | 37 mm                                                                                                                                       |
| Dybde                        | 30 mm                                                                                                                                       |
| Vekt                         | 0,015 kg                                                                                                                                    |
| Elektrisk sammensetningskode | P1 i frontmontering med innebygget LED<br>P2 i frontmontering med integrert LED og transformator<br>PF1 in front mounting with integral LED |
| Enhetens utseende            | Basic element                                                                                                                               |

### Miljø

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse             | TH                                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -40...70 °C                                                                                                                                                                    |
| Overspenningskategori            | Class II conforming to IEC 60536                                                                                                                                               |
| IP-grad                          | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                          |
| NEMA beskyttelsesgrad            | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                             |
| Resistens til høytrykksvask      | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m                                                                                                                                          |
| IK beskyttelsesklasse            | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                   |
| Vibrasjonsmotstand               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                               |
| Støtmotstand                     | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 26 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 5,4 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 4,3 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 5,2 cm   |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 80       |
| Forpakning 2 vekt           | 2,085 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk              | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                  |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                  |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |
| Produktets livssyklus        | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|