


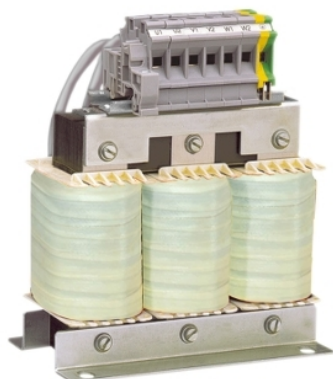

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Motor choke
Serie kompatibilitet	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	481 A
Kompatibilitet	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 variable speed drive veggmontering - 220 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 220 kW, 380...480 V
Nedded quantity	3
Elektrisk tilkobling	Tag connector 2 x M12

Komplementær

Maximum motor cable length	250 M skjermet kabel 90 kW på 200 - 240 V 300 M uskermet kabel 90 kW på 200 - 240 V 250 M skjermet kabel 160...220 kW på 380...480 V 1 300 M uskermet kabel 160...220 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 1 250 M uskermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 1 250 M skjermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 2 400 m uskermet kabel 250...400 kW på 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs maks på 400 V 750 V/μs maks på 500 V 1000 V/μs maks på 690 V
Varmetap	530 W
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C
Vekt	58 kg

Miljø

IP-grad	IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	31,5 kg
Forpakning 1 høyde	58 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	80 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	40 kg
Forpakning 2 høyde	77 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------