


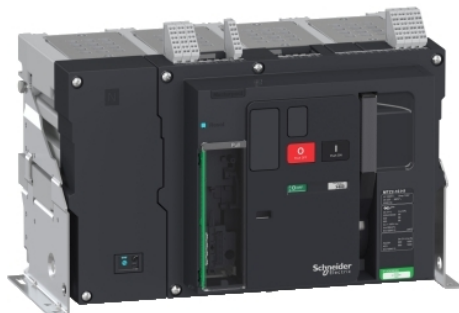

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produktnavn	Masterpact MTZ2
Kortnavn utstyr	MTZ2 16 H1
Produkt eller type komponent	Effektbryter
Applikasjon	Beskyttelse
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kode for bryteevne	H1
Egnethet for isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2
Selectivity category	Category B

Komplementær

Kontrolltype	Trykknapp
Monteringsmetode	Fast
Montering	Rails Base plate
[In] merkestrøm	1600 A at 40 °C
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Uimp] Nominell impuls spenning	12 kV i samsvar med IEC 60947-2
[Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning	145 KA 220/415 V AC at 50/60 Hz 145 KA 440 V AC at 50/60 Hz 145 KA 500/525 V AC at 50/60 Hz 145 kA 660/690 V AC at 50/60 Hz
[Ue] merkespenning	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Effektbryter CT rating	1600 A
Performance level	66 KA Icu på 220/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 66 KA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 66 KA Icu på 500/525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2 66 kA Icu på 660/690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
[Ics] service bryteevne	66 KA at 220/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 66 KA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 66 KA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 66 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
Mekanisk levetid	25000 cycles with periodic preventive maintenance conforming to IEC 60947-2
Elektrisk levetid	10000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 10000 Cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 AC-23A: 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Senteravstand fane	115 mm
[Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm	66 KA 0.5 s i samsvar med IEC 60947-2 66 KA 1 s i samsvar med IEC 60947-2 36 kA 3 s i samsvar med IEC 60947-2
Maksimal brytetid	25 ms
Maximum closing response time	70 ms
Høyde	352 mm
Bredde	537 mm
Dybde	300 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Standarder	IEC 60947-2 IEC 60364-8-1
Produktsertifikater	ASTA
Forurensninggrad	3 conforming to IEC 60947-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	47,251 kg
Forpakning 1 høyde	29,5 cm
Forpakning 1 bredde	30,5 cm
Forpakning 1 lengde	49,5 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
PVC-fri	Ja

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------