


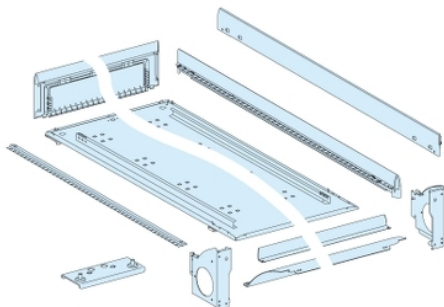

### Teknisk informasjon

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Serie                         | Prisma                                                         |
| Produktspekter                | Prisma G                                                       |
| Produkt eller type komponent  | Duct                                                           |
| Applikasjon                   | Lav spenning elektrisk distribusjon                            |
| Utførelse                     | Funksjonell innkapsling levert som byggesett                   |
| Skap/kapsling beskrivelse     | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm                          |
| Montering av kapsling         | Overflate                                                      |
| Tilleggsinformasjon           | Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen |
| Type of front plate           | Uten må bestilles separat                                      |
| Antall vertikale moduler      | 27                                                             |
| Antall 18 mm moduller per rad | 10                                                             |
| Standarder                    | IEC 62208<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-2                        |

### Komplementær

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 1000 V på hoved bak samleskinner i samsvar med IEC 61439-2          |
| Nettverksfrekvens                        | 50/60 Hz                                                            |
| [In] merkestrøm                          | 630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2                            |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 25 kA 1 s i samsvar med IEC 61439-2                                 |
| [Ipk] rangert peak tåle strøm            | 53 kA i samsvar med IEC 61439-2                                     |
| Elektrisk isolasjonsklasse               | Klasse I                                                            |
| Overflatebeskyttelse                     | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Type overflate                           | Glatt<br>Matt                                                       |
| Farge                                    | White (RAL 9001)                                                    |
| Bredde                                   | 300 mm                                                              |
| Høyde                                    | Med sokkel: 1530 mm                                                 |
| Dybde                                    | 205 mm                                                              |
| Vekt                                     | 12,72 kg                                                            |
| Antall pr. sett                          | Sett á 1                                                            |

### Miljø

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad               | IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning<br>IP30 uten dør<br>IP40 med dør<br>IP41 med dør og baldakin |
| IK beskyttelsesklasse | IK07 uten dør i samsvar med EN/IEC 62262<br>IK08 med dør                                            |
| Mekanisk robusthet    | Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57                                                   |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 12,595 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 11 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 35 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 157 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | P2M       |
| Antall enheter forpakning 2 | 24        |
| Forpakning 2 vekt           | 305,28 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 100 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 205 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 120 cm    |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                   |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|