


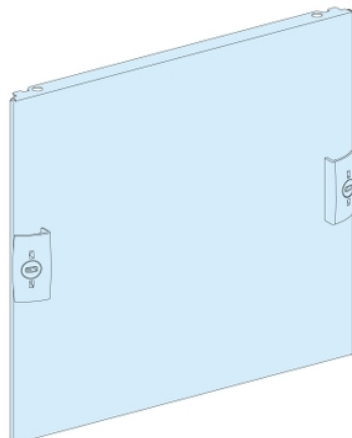

### Teknisk informasjon

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                           | Prisma                                                                                                       |
| Produktspekter                  | Prisma G<br>Prisma P                                                                                         |
| Produkt eller type komponent    | Front plate                                                                                                  |
| Tilbehør / separat del kategori | Installasjonstilbehør                                                                                        |
| Kompatibel med                  | Prisma G duct<br>Prisma P cubicle                                                                            |
| Type frontplate                 | Flat                                                                                                         |
| Installert utstyr               | TeSys: fast TeSys U - horisontal installasjon<br>Altistart: ATS01N103/106FT<br>Phaseo: LV / LV transformator |
| Polene beskrivelse              | 4 x 3P: modulær skinne support: TeSys U horisontal installasjon                                              |

### Komplementær

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse | Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm<br>Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm<br>Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Antall vertikale moduler  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standarder                | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Produktsertifikater       | ASEFA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale                 | Stål                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type overflate            | Matt<br>Glatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Overflatebeskyttelse      | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Farge                     | Hvit ( RAL 9001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Høyde                     | 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                    | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                      | 0,48 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antall pr. sett           | Sett á 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Functional unit           | 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 4<br>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt TeSys TeSys U fast horisontal 3P 4 direkte 4<br>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Altistart ATS01N103/106FT 19 4<br>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Altistart ATS01N103/106FT 19 4<br>300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Phaseo LV / LV transformator 4<br>300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Phaseo LV / LV transformator 4<br>400 mm 400 mm Prisma P kapsling 4 |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 470 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 3 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 21,5 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 26,5 cm |
| Enhetstype forpakning 2     | CAR     |
| Antall enheter forpakning 2 | 10      |
| Forpakning 2 vekt           | 4,9 kg  |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Forpakning 2 høyde          | 16,5 cm  |
| Forpakning 2 bredde         | 23 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 27,5 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | P12      |
| Antall enheter forpakning 3 | 600      |
| Forpakning 3 vekt           | 283,2 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 80 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon             |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |
| Halogeninnhold               | Halogenfrie plastdeler i produkt                                                                                                                                                        |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|