


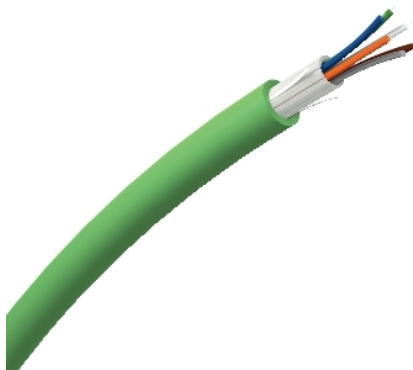

Teknisk informasjon

Serie	Actassi
Product	Fiberkabel singelmode
Applikasjon	Kommunikasjon
Kabelpakke	Trommel av 525 m

Komplementær

Maximum attenuation	0,22 DB på 1550 nm 0,35 DB på 1310 nm 0,25 dB på 1625 nm
Fiber ytelse	OS2 9/125 µm
Type optisk fiber	Tight buffered diameter: 900 µm
Antall fiber	6
Polarisasjonsmodus-dispersjon	0.2 ps/km ^{0.5} fiber 0.08 ps/km ^{0.5} link
Kromatisk dispersjon	0,086 på 1310 nm
Bøyeradius	10 x overall diameter long term 20 x overall diameter short term
Trekraft	800 N
Støtmotstand	20000 N/m
Brytningsindeks gruppe	1,464 på 1310 nm 1,4645 på 1550 nm
Colour	Ekstern kappe: grønn, RAL 6016
Installasjonstype	Innendørs/utendørs
Installasjonssystem	Kabelkanal
Calorific value	0,542 MJ
Diameter	5,1 mm
Kabel vekt	28 kg / 1000 m
Gjeldende land	Europe

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-10...60 °C
Omgivende lufttemperatur for installasjon	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C
Euroklasse nivå	Dca s2 d2 a2
Flammehekkende	LSZH

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljødata	Gnager hemmende: glasstråd Vannavstøtende (lengderetning): kjerne med svellemiddel UV-bestendig:
Standard	Kabelspesifikasjon i samsvar med IEC 60794-2 Kabel testprosedyre i samsvar med IEC 60794-1-2 Fargekode på fiber i samsvar med TIA/EIA-598-A Ytelse på fiber i samsvar med IEC 60793-2-50 Type B1.3 Ytelse på fiber i samsvar med ITU G.652.D Flammhemmende i samsvar med IEC 60332-1 I samsvar med IEC 60754-2 I samsvar med ISO/IEC 11801 I samsvar med EN 50399 I samsvar med EN 50173-1

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	21 kg
Forpakning 1 høyde	31,5 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------