


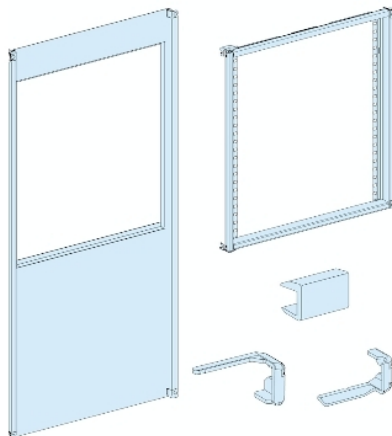

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	Fupact: fast ISFL160 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon Fupact: fast ISFL250...630 - kontroll: sikringsholder - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	10 x 3P: Montasjeplate support: ISFL160 Vertikal installasjon 5 x 3P: Montasjeplate support: ISFL250...630 Vertikal installasjon

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Bakre tilkobling
Antall vertikale moduler	24
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	570 mm
Vekt	10,06 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFL160 fast sikringsholder Vertikal 3P 10 baksidetilkobling på skinne 24 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact ISFL250...630 fast sikringsholder Vertikal 3P 5 baksidetilkobling på skinne 24

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	10,07 kg
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	61,5 cm
Forpakning 1 lengde	125 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	100,6 kg

Forpakning 2 høyde	79 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------