


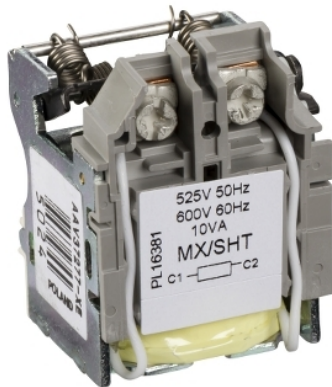

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kortnavn utstyr              | MX                                                                       |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                                                               |
| Applikasjon                  | Kontroll                                                                 |
| Kompatibel med               | Compact NSX<br>EasyPact CVS<br>PowerPact Multistandard<br>ComPact NSX DC |
| Type trippspole              | Shunt trip spole/arbeidsstrømsutløser                                    |
| Styrespenning                | 600 V AC 60 Hz<br>525 V AC 50 Hz                                         |

### Komplementær

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Styrestrøms type           | Permanent Impuls                    |
| Impulsvarighet             | ≥ 20 ms                             |
| Threshold tripping voltage | 0.7...1.1 x Un åpne                 |
| Starteffekt inngang        | 10 VA                               |
| Monteringsmetode           | Fast                                |
| Responstid                 | 50 ms                               |
| Hjelpekontakttilkobling    | Skrulklemme 0...1,5 mm <sup>2</sup> |

### Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 121 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 4 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 5,8 cm   |
| Forpakning 1 lengde         | 8 cm     |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 10       |
| Forpakning 2 vekt           | 1,292 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 9,2 cm   |
| Forpakning 2 bredde         | 14,8 cm  |
| Forpakning 2 lengde         | 22,7 cm  |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 60       |
| Forpakning 3 vekt           | 7,7 kg   |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |
| PVC-fri                    | Ja                                          |

## Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|