


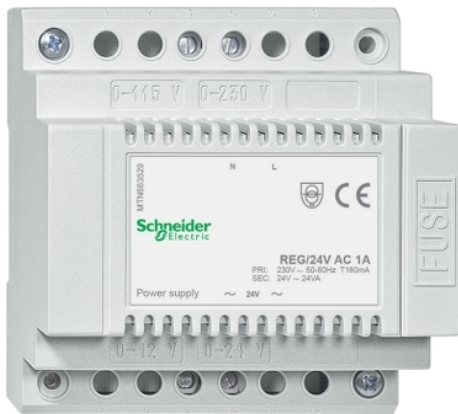

Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Strømforsyning
Type nettverk	AC

Komplementær

Brukervilkår	Annen enhet KNX-enhet
Montering	DIN skinne
Nominell forbrukt effekt drift W	24 W
[Us] matespenning	207...253 V AC 50/60 Hz
Utgangseffekt	1 A
Utgangsspenning	24 V
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Høyde	66,5 Mm 93 mm
Bredde	87,5 mm
Dybde	66,5 mm

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	795 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	8,41 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------