


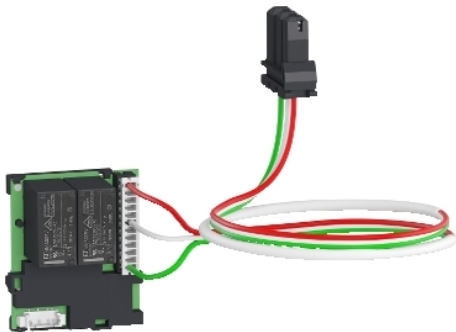

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	M2c
Produkt eller type komponent	Programmerbar kontakt
Applikasjon	Sikkerhet logisk styring
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type signalkontakter	2 NO

Komplementær

[I _e] nominell driftsstrøm	3 A på 250 V AC 3 A på 30 V DC
Minimum belastning	10 mA på 5 V DC
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	99 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S02
Antall enheter forpakning 2	61
Forpakning 2 vekt	6,439 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	976
Forpakning 3 vekt	105 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------