


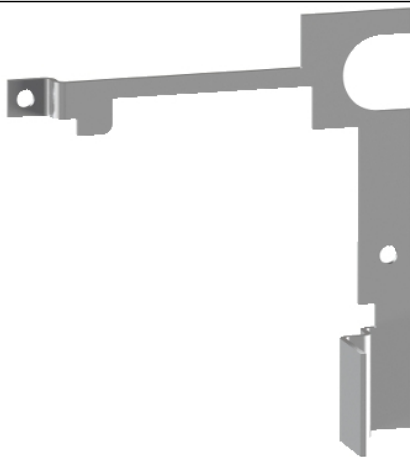

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Ethernet interface modul Tilbehørskit
Applikasjon	Kommunikasjon
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker
Montering av enhet	Direkte montering

Komplementær

Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Type kommunikasjonsnettverk	ULP, CANopen på USB Ethernet, Ethernet TCP/IP10/100 Mbps på RJ45
Monteringsmetode	Uttrekkbar
Montering	DIN skinne
Plassering på produkt	Lomme
Maks forsyningsstrøm	3 A
Effektforbruk	72 W
Høyde	51 mm
Bredde	51 mm
Dybde	52,5 mm
Vekt	0,075 kg
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
----------------------------	-------------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	165 g
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	8,4 cm
Forpakning 1 lengde	11,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	7,76 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------