


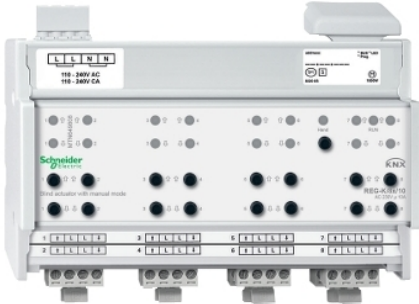

Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind actuator
I drift	Manuell KNX bus system
Bus type	KNX

Komplementær

Total number of 18 mm modules	8
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
[In] merkestrøm	10 A
Antall utganger	8
Lasttype	Motor: 1000 VA, 230 V AC
Lokal varsling	LED

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	748 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	27,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	4,81 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------