


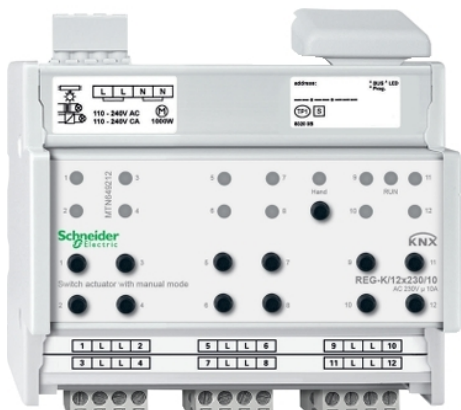

Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Switch actuator
I drift	Manuell
Bus type	KNX
Modulær enhet ytterligere info	Connectable with different phases
Antall kontakter	12

Komplementær

Totalt antall 18 mm moduler	6
Montering	DIN skinne
[Ue] merkespenning	230 V
Nettverksfrekvens	50...60 Hz
[In] merkestrøm	10 A
Lokal varslings	LED
Lasttype	Halogen lamper: <= 1700 W, 230 V AC Incandescent lamps: <= 2000 W, 230 V AC Kapasitiv: , 105 µF, 230 V AC Fluorescent lamps: <= 1800 VA, 230 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	559 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	5,81 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------