


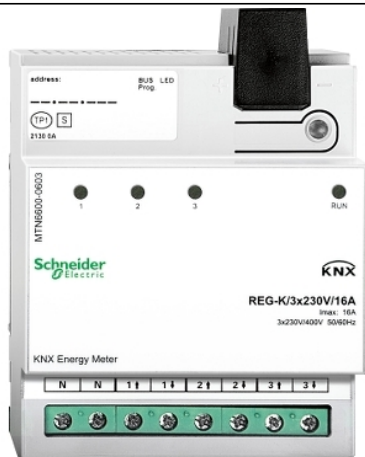

Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Energimåler
Bus type	KNX
Antall kanaler	3
Farge	White (RAL 9003)

Komplementær

Type måling	Effekt Strøm Energi forbruk
Mulige funksjoner	Energistyring Alarm terskel Justerbar toleranse
[Us] matespenning	24 V DC, <12,5 mA
Forsyningsspenning	230 V AC 50/60 Hz
Input current	16 A etter kanal
Nøyaktighets klasse	Class 1 active energy conforming to IEC 61557-12
Målenøyaktighet	Effekt: +/- 10 % Strøm: +/- 10 %
Input type	Current transformer 0...20 mA
18 mm avstand	4
Montering	DIN skinne
Start/stopp	Manuellt betjent: program mode
Lokal varsling	Grønn LED for RUN Rød LED for program mode Grønn og rød LED for kanalstatus
Tilkoblingsklemmer	Bussterminal for KNX bus 2,5 mm² skruklemmer for inngang
Høyde	90 mm
Bredde	72 mm
Dybde	65 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...45 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	277 g
Forpakning 1 høyde	8 cm
Forpakning 1 bredde	12,4 cm
Forpakning 1 lengde	15,8 cm
Enhetstype forpakning 2	S03

Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	3,26 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------