


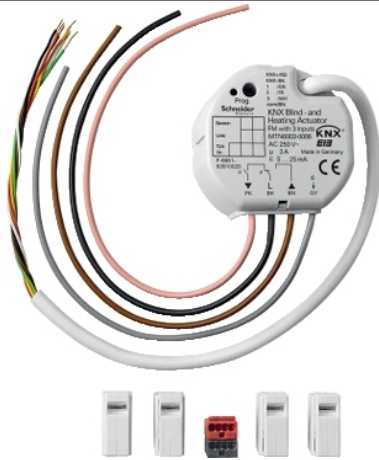

Teknisk informasjon

Produktspekter	KNX
Produkt eller type komponent	Blind and heating actuator
I drift	KNX bus system
Bus type	KNX
Rated output	5...25 mA - 1 x for output 0 to 100 % (heating) 3 A - 1 x (blind)
Rated input	Signal voltage (SELV): 3 x binary

Komplementær

Koblingsskjema	Innfelt
[Ue] merkespenning	230 V
Lasttype	Motor: 600 VA, 230 V AC Valve: 230 V AC

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	163 g
Forpakning 1 høyde	6,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	7,6 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	40
Forpakning 2 vekt	6,93 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty	
Garanti	18 months