


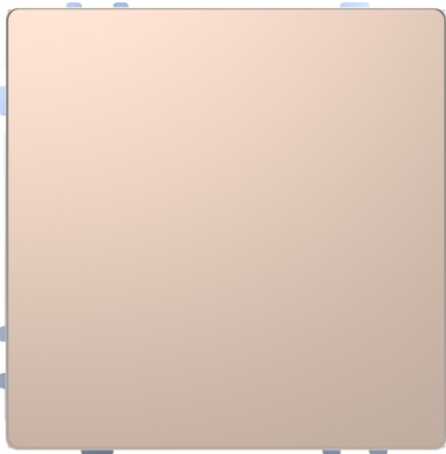

Teknisk informasjon

Serie	KNX
Design navn	System design
Produkt eller type komponent	Push-button pro

Komplementær

Kontrolltype	Nærhets funksjon
Montering av enhet	Innfelt
Antall funksjonstaster	4
Mulige funksjoner	Pulskanter utløser 1-, 2-, 4- eller 8-bits telegrammer Avansert innstilling: Individuell konfigurering Pulskanter med 2-byte telegrammer Programmerbar med ETS4 og høyere Ekspressinnstilling: Innhenter en forhåndsinnstilt konfigurasjon Blind (enkelt / dobbelt overflate) Switching, toggling, dimming (single/dual-surface) Trykknapp med 1 til 4 betjeningsknapper Scene retrieval Demontering av beskyttelse med tilbehør 8-bit lineær regulator Oppførsel og lysstyrke av statusvisningene Med status display Deaktivere funksjoner Nattmodus: lysdiodene lyser med redusert lysstyrke Bakgrunnsbelyste symboler Scene saving
Lokal varslings	LED
Merking	Med symboler
Materiale	Plastic
Overflatebehandling	Lakkert

Miljø

IP-grad	IP20
---------	------

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100 g
Forpakning 1 høyde	5,2 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	7,5 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	50
Forpakning 2 vekt	5,41 kg
Forpakning 2 høyde	18,5 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------