


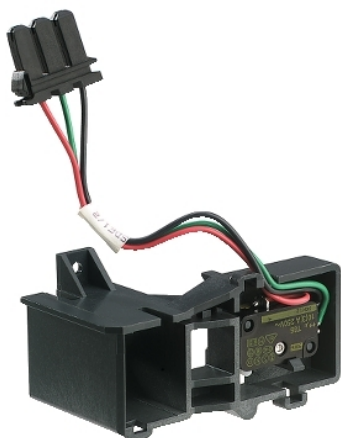

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	SDE
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Lavnivå
Type signalkontakter	1 NO/NC
Bryteevne	3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	2 mA på 15 V
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,066 kg
Forpakning 1 høyde	0,350 dm
Forpakning 1 bredde	0,500 dm
Forpakning 1 lengde	0,870 dm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------