


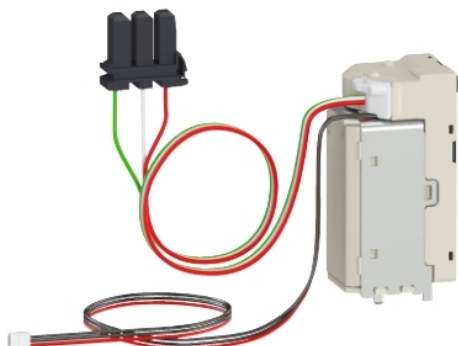

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole Åpnende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Klar til innkobling eller utkobling Spolespenningssatt Feil Elektrisk trykknapp aktivert
[Un] voltage power supply	277 V AC 50/60 Hz
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un ved utkobling 0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3 65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1 80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	155 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,4 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Miljøinformasjon	🔗 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	🔗 Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------