


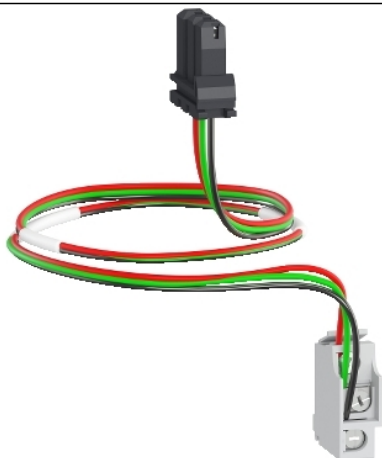

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	SDE PF OF Microbryter
Produkt eller type komponent	Hjelpekontakt blokk
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ2 circuit breaker Masterpact MTZ3 circuit breaker

Komplementær

Hjelpekontakt type	Standard
Type signalkontakter	4 NO/NC
Bryteevne	6 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz
Minimum belastning	100 mA på 24 V
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Forpakning 1 vekt	63,000 kg
Forpakning 1 høyde	0,300 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	0,800 dm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------