


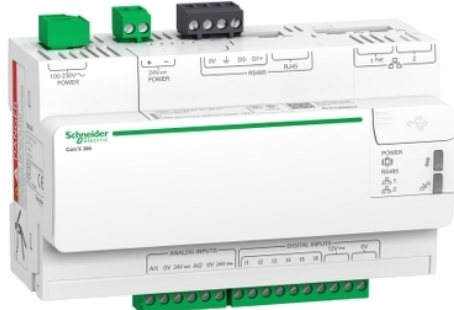

Teknisk informasjon

Serie	PowerLogic
Produktnavn	ComX
Produkt eller type komponent	Energy server
Kortnavn utstyr	ComX 200

Komplementær

[Us] matespenning	Hoved eller redundant strømforsyning: 24 V DC Hovedforsyningen: 100...230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i W	26 W 100...230 V 26 W 24 V 15 W via PoE
Type kommunikasjonsnettverk	RS485, Modbus serial on 1 RJ45 RS485, Modbus serial on terminal block Ethernet, PoE 15W (Power over Ethernet) on 1 RJ45 Ethernet, DHCP on 1 RJ45
Number of inputs	6 digital 2 analog
Discrete input current	60 mA at 12 V DC
Sensor power supply	24 V DC at 50 mA
Analogue input type	Pt 1000 4...20 mA 0...10 V Pt 100
Kommunikasjons gateway	Ethernet TCP / IP til Modbus
Minnekapasitet	128 MB RAM 256 MB flash
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm DIN-skinne
Produktsertifikater	C-Tick CE
Standarder	EN 61010-1 EN 60950
Dybde	69 mm
Høyde	109 mm
Bredde	144 mm
Vekt	450 g
Lokal varsling	LED: for power supply LED: for status (GPRS) LED: for communication (Modbus) LED: for communication (Ethernet) LED: for communication (WiFi) LED: for I/O

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Relativ fuktighet	5...95 % at 55 °C without condensation
IP-grad	IP20 (terminal block) IP40 (front face)
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Forurensninggrad	3
Driftshøyde	2000 m

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	510 g
Forpakning 1 høyde	8,2 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	16 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------