


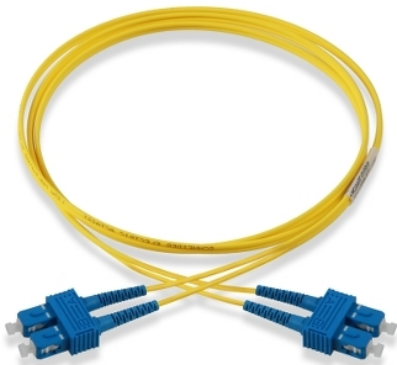

### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Actassi                                                                          |
| Produkt eller type komponent | Singlemode fiber patchkabel                                                      |
| Farge                        | Kappe: Gul<br>SC duplex hus: Blå<br>SC duplex kappe: Blå<br>SC duplex klips: Blå |
| Kabelpakke                   | Roll av 1 m                                                                      |
| Forpakning                   | Plastic bag                                                                      |

### Komplementær

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation    | 0,45 DB / 1 km på 1310 nm<br>0,3 dB / 1 km på 1550 nm                                             |
| Bøyeradius             | 32 mm dynamic<br>16 mm static                                                                     |
| Maximum insertion loss | 0,2 dB SC                                                                                         |
| Minimum return loss    | 50 dB SC                                                                                          |
| Fiber ytelse           | OS2 9/125 µm                                                                                      |
| Fiber diameter         | 600 µm                                                                                            |
| Terminering 1          | SC                                                                                                |
| Terminering 2          | SC                                                                                                |
| Type mantel            | Zip 2 x 1.6 mm                                                                                    |
| Brukervilkår           | Patching                                                                                          |
| Exchange-modus         | Duplex                                                                                            |
| Mode of transmission   | Single mode                                                                                       |
| Antall fiber           | 2                                                                                                 |
| Bredde                 | 3,4 mm                                                                                            |
| Høyde                  | 1,6 mm                                                                                            |
| Materiale              | Ceramic: SC connector ferrule<br>Termoplast: SC duplex hus<br>TPE (thermoplastic elastomer): boot |
| Kabellengde            | 1 m                                                                                               |
| Gjeldende land         | Europe<br>Asia Pacific.                                                                           |

## Miljø

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur for drift            | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgivende lufttemperatur for installasjon | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standarder                                | Flame retardance: IEC 60332-1<br>IEC 60754-1<br>IEC 60754-2<br>IEC 61034<br>Ytelse på fiber: ITU G.652.D<br>SC connector: TIA/EIA-604-3<br>SC connector: IEC 61754-4 Ed.2<br>Ytelse på fiber: IEC 60793-2-10 Type B1.3<br>Ytelse på fiber: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br>Fire retardance: IEC 60332-3C<br>Fibre performance: TIA/EIA-568-C.3<br>Flame retardance: UL 94 V0 |

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 33 g     |
| Forpakning 1 høyde          | 0,7 cm   |
| Forpakning 1 bredde         | 19 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 19 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | S02      |
| Antall enheter forpakning 2 | 60       |
| Forpakning 2 vekt           | 2,406 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 15 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 40 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | P12      |
| Antall enheter forpakning 3 | 2880     |
| Forpakning 3 vekt           | 142,2 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 102 cm   |
| Forpakning 3 bredde         | 80 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 120 cm   |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                        |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                        |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |

## Contractual warranty

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|