


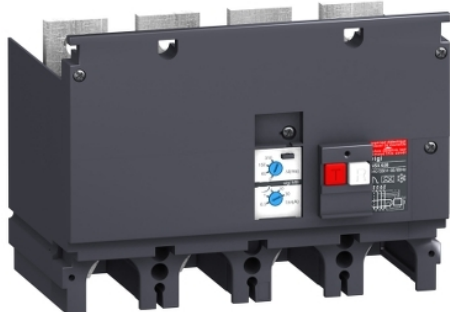

Teknisk informasjon

Produktspekter	ComPact NSX400...630
Serie	Compact
Produkt eller type komponent	Vigimodul
Applikasjon	Intern kabling
Kompatibel med	ComPact NSX400 effektbryter ComPact NSX630 effektbryter
Antall poler	4P
[In] merkestrøm	400 A 630 A
Navn på jordfeilmodul	MB
Jordfeilvern klasse	A-klasse
Type jordfeilbeskyttelse	Adjustable 5 settings
Jordfeil følsomhet	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Jordfeil tidsinnstillingstype	Adjustable 4 settings
Jordfeil tidsinnstillingsområde	60 Ms 150 Ms 310 Ms 0 ms

Komplementær

Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	440...550 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Jordfeilbeskyttelse	Med
Maximum breaking time	800 ms
Overspenningskategori	Klasse II

Miljø

Beskyttelsesklasse for elektrisk støt	Klasse II
Standarder	IEC 60947-2

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,337 kg
Forpakning 1 høyde	14 cm
Forpakning 1 bredde	16,8 cm
Forpakning 1 lengde	19,7 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	20,788 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------