


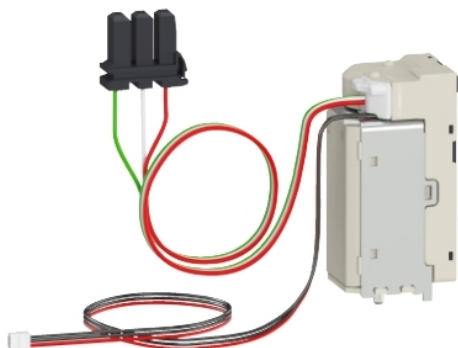

Teknisk informasjon

Maximum response time	45 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 95 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 95 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3
Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	MN diag
Produkt eller type komponent	Undervoltage release
Applikasjon	Sikkerhet
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippsploe	Momentan

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Feil Spolespenningssatt MN open
[Un] voltage power supply	100...130 V AC 50/60 Hz 100...130 V DC
Threshold tripping voltage	0.35...0.7 Un åpne 0.85 Un lukke
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	225 g
Forpakning 1 høyde	3,2 cm
Forpakning 1 bredde	6 cm
Forpakning 1 lengde	8,2 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------