


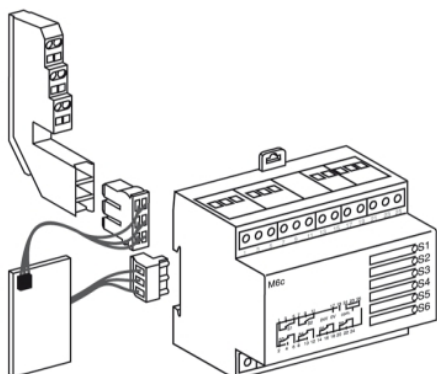

Teknisk informasjon

Produktspekter	Masterpact UR Masterpact NW Masterpact NW UL 489
Serie	Masterpact
Kortnavn utstyr	M6c
Produkt eller type komponent	Programmerbar kontakt
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact NW effektbryter Masterpact NW UL 489 effektbryter Masterpact UR effektbryter

Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkbar
[Ie] nominell driftsstrøm	1,5 A på 48 V DC 1,8 A på 24 V DC 3 A på 380 V AC 5 A på 240 V AC 0,15 A på 250 V DC 0,4 A på 125 V DC
Minimum belastning	100 mA på 24 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	368 g
Forpakning 1 høyde	9 cm
Forpakning 1 bredde	10 cm
Forpakning 1 lengde	11 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Contractual warranty

Garanti	18 months
---------	-----------