


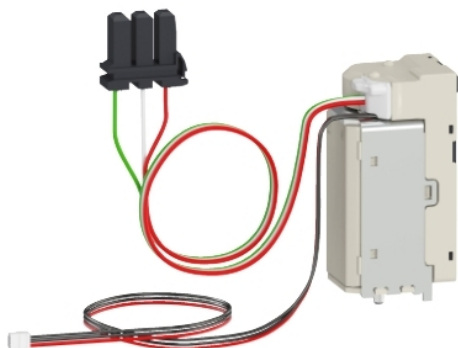

Teknisk informasjon

Serie	Masterpact
Produkt eller type komponent	Trippspole
Applikasjon	Kontroll
Kompatibel med	Masterpact MTZ1 effektbryter Masterpact MTZ2 effektbryter Masterpact MTZ3 effektbryter
Type trippspole	Lukkende spole Åpnende spole

Komplementær

Kontrolltype	Kommuniserende
Signalfunksjon	Klar til innkobling eller utkobling Elektrisk trykknapp aktivert Feil Spolespenningssatt
[Un] voltage power supply	48/60 V AC 50/60 Hz 48/60 V DC
Threshold tripping voltage	0.7...1.1 Un ved utkobling 0,85 - 1,1 Un ved innkobling
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fixed/drawout
Maximum response time	60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ1 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ2 60 ms ved utkobling for Masterpact MTZ3 65 ms ved innkobling for Masterpact MTZ1 80 ms ved innkobling for Masterpact MTZ2 90 ms ved innkobling for Masterpact MTZ3
Inkludert utstyr	1 instruction sheet
Produktserie	Reservedel

Offer Sustainability

Produkts miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produkts livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Contractual warranty

Garanti	18 måneder
---------	------------