


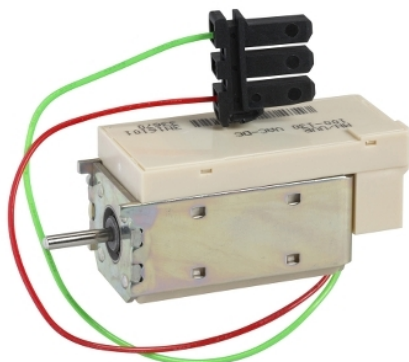

### Teknisk informasjon

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Kortnavn utstyr              | XF com                           |
| Produkt eller type komponent | Trippspole                       |
| Applikasjon                  | Kontroll                         |
| Kompatibel med               | Masterpact NW                    |
| Styrespenning                | 48 V AC 50/60 Hz<br>48...60 V DC |

### Komplementær

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Threshold tripping voltage  | 0,85 - 1,1 Un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Holde-effekt strømforsyning | 4.5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Monteringsmetode            | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Responstid                  | 70 ms på 800 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 1000 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 1250 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 1600 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 2000 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 2500 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 3200 A ( Masterpact NW)<br>70 ms på 4000 A ( Masterpact NW)<br>80 ms på 4000 A ( Masterpact NW)<br>80 ms på 5000 A ( Masterpact NW)<br>80 ms på 6300 A ( Masterpact NW) |

### Packing Units

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Forpakning 1 vekt   | 1,166 kg |
| Forpakning 1 høyde  | 0,100 dm |
| Forpakning 1 bredde | 0,470 dm |
| Forpakning 1 lengde | 1,500 dm |

### Offer Sustainability

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>             |
| EU RoHS-direktiv           | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                          |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>        |

### Contractual warranty

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|