



# FDV 3343069

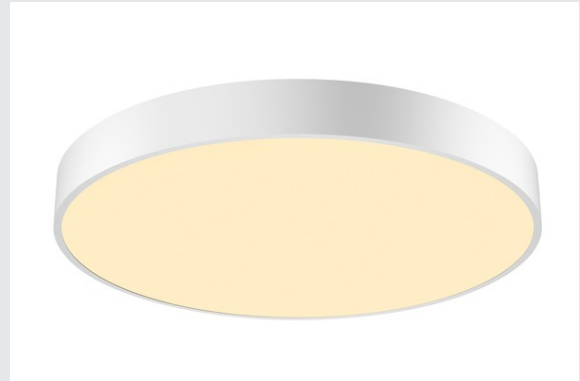

## MEDO 60 CW AMBIENT

LED innendørs vegg- og takarmatur, TRIAC, hvit, 3000/4000K

Eksklusive MEDO AMBIENT kompletterer MEDO-serien og overbeviser med gjennomtenkte nye funksjoner: Med et indirekte lys på oversiden skaper den en jevn, indirekte AMBIENT-effekt. En praktisk bryter gjør den fleksibel i bruk. Du velger om MEDO AMBIENT skal lyse med 3000K eller 4000K. Også når det gjelder monteringen er MEDO AMBIENT strålende: Takfeste skrues fast i taket. Deretter kan armaturet klemmes fast, og løsnes igjen, ved hjelp av tre klemmer på huset. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmatur om til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 1001887 / <b>EL.NR. 33 430 69</b> |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V            |
| Sekundær strøm       | 1050mA                            |
| Høyde                | 9.5 cm                            |
| Diameter             | 60.0 cm                           |
| Nettvekt             | 5.014 kg                          |
| Bruttvekt            | 6.645 kg                          |
| IP-kode              | IP 20                             |
| Kapslingsgrad        | I                                 |
| Montering            | Utenpåliggende montering          |
| Montering detaljer   | Tak,Vegg                          |
| Kan dimmes           | Ja                                |
| Dimmeteknologi       | Faseavsnitt                       |
| Effekt               | 40 W                              |
| Lysytelse            | 4470 / 4870 lm                    |
| Lysfargetemperatur   | 3000/4000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel     | 105 °                             |
| Farge                | hvit                              |
| CRI                  | 80                                |
| UGR ≤                | 25                                |
| LXXBXX-data          | L70B50                            |
| BIG WHITE side       | 258                               |

## Tilbehør

|                           |                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1001950<br>EL.NR. 3340397 | MEDO 5m oppheng , hvit                                           |
| 1001951<br>EL.NR. 3340398 | MEDO 5m oppheng , sølvgrå                                        |
| 1001952<br>EL.NR. 3340399 | MEDO 5m oppheng , sort                                           |
| 135250<br>EL.NR. 3340396  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, svart, 5-leder   |
| 135251<br>EL.NR. 3340394  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, hvit, 5-leder    |
| 135254<br>EL.NR. 3340395  | OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, sølvgrå, 5-leder |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater