



Produktblad 3343073

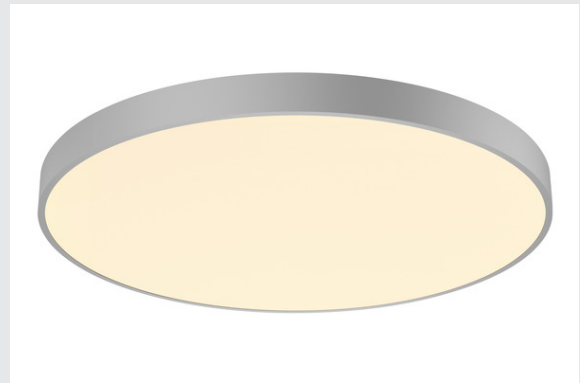

MEDO 90 CL AMBIENT

LED innendørs takarmatur TRIAC sølvgrå 3000/4000 K

Eksklusive MEDO AMBIENT kompletterer MEDO-serien og overbeviser med gjennomtenkte nye funksjoner: Med et indirekte lys på oversiden skaper den en jevn, indirekte AMBIENT-effekt. En praktisk bryter gjør den fleksibel i bruk. Du velger om MEDO AMBIENT skal lyse med 3000K eller 4000K. Også når det gjelder monteringen er MEDO AMBIENT strålende: Takfeste skrues fast i taket. Deretter kan armaturet klemmes fast, og løsnes igjen, ved hjelp av tre klemmer på huset. Du kan bruke opphengssett for å gjøre om takarmatur om til pendelarmatur, slik at den også egner seg ypperlig til rom med høye tak. Den integrerte LED-Driveren gjør det mulig å koble armaturet til 120 - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1001880 / EL.NR. 33 430 73
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	1050mA
Høyde	9.5 cm
Diameter	90.0 cm
Nettvekt	9.103 kg
Bruttovekt	12.098 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	Faseavsnitt
Effekt	77.5 W
Lysytelse	9625 / 10225 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	sølvgrå
CRI	80
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C

BIG WHITE side

259

Tilbehør

1001950 EL.NR. 3340397	MEDO 5m oppheng , hvit
1001951 EL.NR. 3340398	MEDO 5m oppheng , sølvgrå
1001952 EL.NR. 3340399	MEDO 5m oppheng , sort
135250 EL.NR. 3340396	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, svart, 5-leder
135251 EL.NR. 3340394	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, hvit, 5-leder
135254 EL.NR. 3340395	OPPHENGSETT , til MEDO, rund pendellampe, rund, sølvgrå, 5-leder

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater