

# PRODUKTDATABLAD

## Connected Sensor ST8 LB

SubstiTUBE® Connected Sensor Low Bay | Frittstående sensorer



---

### Bruksområder

- Kun til innendørs bruk (IP54)
- Passiv IR-sensor for temperaturer mellom -20 og +50 °C
- Parkeringsplasser, lager, produksjonsområder, trapper
- Industri
- Kontorer

---

### Produktfordeler

- Flere sensorer kan kobles sammen i nettverk
- Styring av kompatible produkter uten internett-tilkobling eller smartenheter
- Enkel å montere og bruke

---

### Produktfunksjoner

- Trådløs smart PIR-bevegelsessensor
- Monteringshøyde opptil 4 m
- To-trinns dimming: 20 % og 100 % lys
- Nettverksprotokoll: ZigBee 3.0 (2.4 GHz mesh nettverk)
- Tilkoblede rør kan kun opereres med tilkoblet 'Connected' sensor



## TEKNISKE DATA


## ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	1 W
Nominell spenning	220...240 V
Strømtype	AC
Driftfrekvens	50 Hz
Nettfrekvensen	50 Hz
Effektfaktor $\lambda$	> 0,90

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	360 °
-------------------	-------

## DIMENSJONER &amp; VEKT

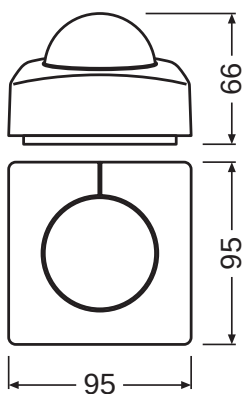

Lengde	95,0 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	95,0 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	65 mm
Diameter	126,0 mm
Produktvekt	375,00 g

## TEMPERATURER &amp; DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

## YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Kvikksølvfri	Ja
--------------	----

## SERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Beskyttelses type	IP54
Standarder	CE




## Landspesifikke kategorier

Ordreferanse	CONNECTED SENSO
--------------	-----------------

## LOGISTIKK INFORMASJON

Temperaturområde ved lagring	-20...+50 °C
------------------------------	--------------

## NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER	
	User instruction Connected system extended
	User instruction Connected Sensor ST8
	Addon Technical Information Extended Product Information Sheet of Connected Sensor Gen2

## LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075232969	Folding box 1	161 mm x 125 mm x 76 mm	445.00 g	1.53 dm <sup>3</sup>
4058075232976	Shipping box 27	530 mm x 400 mm x 255 mm	12965.00 g	54.06 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Referanser / Linker

– For garanti se [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

## ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.