



# Produktblad 3312041

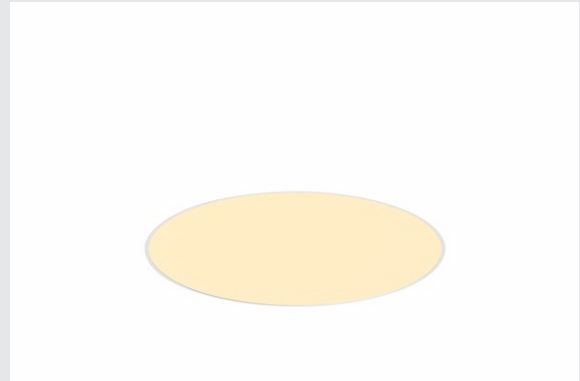

## MEDO 40 EL

LED innendørs innfelt rundt takarmatur, uten ramme, hvit, 3000/4000K

De innfelte variantene av MEDO glir sømløst inn i alle typer romkonsepter takket være harmonisk design. MEDO Frameless føyer seg suverent inn som en del av taket. Ved hjelp av kelvinbryter kan elektriker velge mellom en lysfarge på 3000K eller 4000K under montering. Integrert Premium LED sørger for en jevn grunnbelysning. LED-Driver bestilles separat med valg av uten DIM, faseavsnitt (Triac), DALI m.m..



## TEKNISKE DATA

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.             | 1001902 / <b>EL.NR. 33 120 41</b> |
| Sekundær strøm                | 700mA                             |
| Høyde                         | 9.5 cm                            |
| Diameter                      | 38.0 cm                           |
| Innfellingsdiameter           | 39.0 cm                           |
| Innfellingsdybde              | 13.0 cm                           |
| Nettvekt                      | 1.908 kg                          |
| Bruttvekt                     | 2.79 kg                           |
| IP-kode                       | IP 20                             |
| Kapslingsgrad                 | III                               |
| Montering                     | Innfelt montering                 |
| Montering detaljer            | Tak                               |
| Effekt                        | 28 W                              |
| Lysytelse                     | 3100 / 3300 lm                    |
| Lysfargetemperatur            | 3000/4000 Kelvin                  |
| Spredningsvinkel              | 105 °                             |
| Farge                         | hvit                              |
| CRI                           | 80                                |
| UGR ≤                         | 25                                |
| LXXBXX-data                   | L70B50                            |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C                             |
| BIG WHITE side                | 415                               |

## Tilbehør

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1002424<br>EL.NR.6603061 | LED-Driver MEDO 40 kan dimmes med DALI/1-10V/PUSH DIM |
| 1005446<br>EL.NR.6603065 | LED-Driver MEDO 40 40W 700mA Faseavsnitt DIM          |
| 1006120<br>EL.NR.6603064 | LED-Driver MEDO 40 40W 700/900/1000mA uten DIM        |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

#### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



## Notater