



Produktblad 331 2044

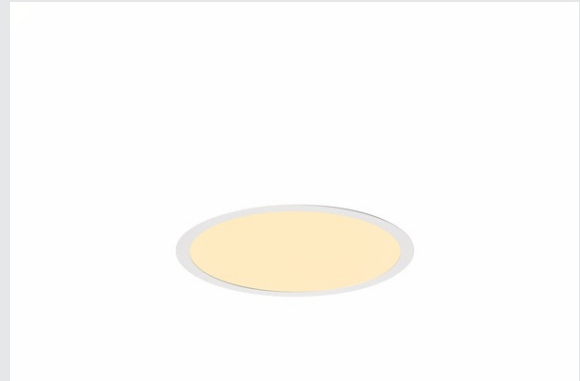

MEDO 30 EL

LED innendørs innfelt rundt takarmatur, med ramme, hvit, 3000/4000K

MEDO FRAME-variantene er blant de innfelte armaturene i MEDO-serien. På samme måte som variantene uten ramme, glir de harmonisk inn i omgivelsene. Diskré, men like fullt effektivt, sørger de for en kraftig grunnbelysning. LED-Driver bestilles separat med valg av uten DIM, faseavsnitt (Triac), DALI m.m..



TEKNISKE DATA

Art.nr./ EL.NR.	1001905 / EL.NR. 33 120 44
Sekundær strøm	350mA
Høyde	10.1 cm
Diameter	30.0 cm
Innfellingsdiameter	29.0 cm
Innfellingsdybde	13.0 cm
Nettvekt	1.665 kg
Bruttvekt	2.143 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	III
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Effekt	14 W
Lysytelse	1500 / 1600 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	105 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX-data	L70B50
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	416

Tilbehør

1005449	LED-Driver , 350mA, 20W, kan dimmes, Faseavsnitt DIM,
1002423 EL.NR.6603060	LED-Driver MEDO 30 kan dimmes med DALI/1-10V/PUSH DIM

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
