


INDLINE SPORT



Sportsarmatur med ulike spredningsvinkler eller asymmetrisk lysbilde, optimalt til f.eks. padelhaller. Balltestet iht. VDE 0710-13 og leveres med forhåndsmontert gitter. Hurtigkobling i begge sider for installasjon uten å åpne armaturen. Styres via On/Off eller DALI/Push. On/Off kan justeres til lavere lysutbytte og effekt via DIP-switch. DALI åpner for styring av hver enkel armatur. Flere monteringsmåter: armaturskinne, i tak, vegg eller vaier. Justerbart tak- og veggfeste som tilbehør

**LÄTTINSTALLERAD
OCH OPTIMERAD FÖR
SPORTANLÄGGNINGAR**

- Variant med asymmetrisk lysbilde, optimalt for f.eks. padlebaner
- Indline Sport Grid IP23 består balltest VDE 0710-13
- Installasjon og tilkobling uten å åpne armaturen
- Beskyttelsesgitter er tilgjengelig som tilbehør
- Flere monteringsmetoder: skinne, tak, vegg eller wire
 - justerbart tak og veggfeste som tilbehør

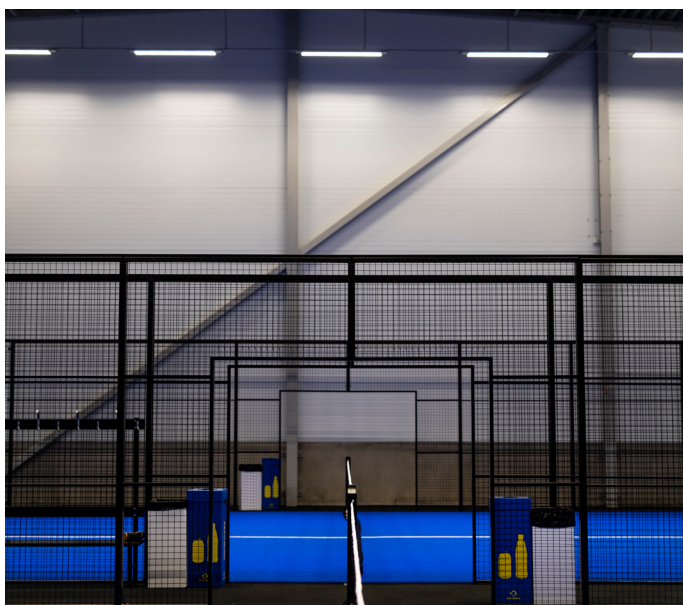

INLINE SPORT GRID IP23



E-nr	Typ	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
72 163 82	Grid, L Narrow	4000K	9650lm	144lm/W	67W
72 163 83	Grid, L Medium	4000K	9000lm	134lm/W	67W
72 163 84	Grid, L Wide	4000K	8800lm	131lm/W	67W
72 163 85 ¹⁾	Grid, L Asym	4000K	9150lm	137lm/W	67W
72 163 86 ²⁾	Grid, L Narrow DALI	4000K	9900lm	141lm/W	70W
72 163 87 ²⁾	Grid, L Medium DALI	4000K	9000lm	129lm/W	70W
72 163 88 ²⁾	Grid, L Wide DALI	4000K	9200lm	131lm/W	70W
72 163 89 ³⁾	Grid, L Asym DALI	4000K	9350lm	134lm/W	70W
72 163 90	Grid, XL Narrow	4000K	14600lm	133lm/W	110W
72 163 91	Grid, XL Medium	4000K	16000lm	145lm/W	110W
72 163 92	Grid, XL Wide	4000K	15200lm	138lm/W	110W
72 163 93 ¹⁾	Grid, XL Asym	4000K	15600lm	142lm/W	110W
72 163 94 ²⁾	Grid, XL Narrow DALI	4000K	14850lm	131lm/W	113W
72 163 95 ²⁾	Grid, XL Medium DALI	4000K	16200lm	143lm/W	113W
72 163 96 ²⁾	Grid, XL Wide DALI	4000K	15400lm	136lm/W	113W
72 163 97 ³⁾	Grid, XL Asym DALI	4000K	15700lm	139lm/W	113W






1,3)



2,3)

2,3)




2,3)



INLINE SPORT IP23



E-nr	Typ	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
72 163 69	L Asym	4000K	10300lm	154lm/W	67W
72 163 73 ¹⁾	L Asym DALI	4000K	10500lm	150lm/W	70W
72 163 77	XL Asym	4000K	17200lm	156lm/W	110W
72 163 81 ¹⁾	XL Asym DALI	4000K	17300lm	153lm/W	113W



SKYDDSGALLER INLINE IP23

Vitlackerat skyddsgaller till Inline Sport IP23 som tål tuffa sporter där bolltest krävs. Monteras verktygsfritt, och fixeras med låsdelar.



VINKELFÄSTE JUSTERBART

Justerbart vinkelfäste, ställbart 0-180°. Gradskivan har ett tydligt tryck för en snabb och enkel installation.

E-nr	Typ	Mått (LxBxH) mm	Färg
72 163 60	L	892x130x22	Vit
72 163 61	XL	1462x130x22	Vit

E-nr	Typ	Färg
72 163 59	2st	Galvaniserad