


LITELINE IP44 1200

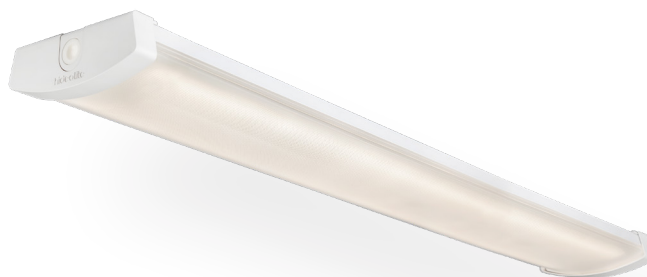

IP44-armatur med høyt lysutbytte og svært god effektivitet. Fellbare patenterte endestykker og prismatisk kuppel med opalfilm for jevnt lys. To lengder, to fargetem. On/Off med/uten nødlysdrift, DALI/Push med corridorFUNCTION samt nærværsensor med/uten korridorfunksjon. 5-polet hurtigkobl. for videreobl. En gjennomføring i hvert endestykke, to i midten hvorav én sentrert. 2xT har overkobl. med hurtigkobl. i hvert endestykke. Kan justeres til lavere lysutbytte og effekt via DIP-switch.

**DALI-VERSION MED
ÖVERKOPPLINGSPLINT**

- DALI versjon rekkeklemme (2xT) som standard
- Sammenleggbare patenterte ender for enkel installasjon
- Prismatisk kopp med opalfilm for jevn lysfordeling
- 2xT med hurtigkoblingsterminal i begge ender

E-nr	Typ	Färg	Färgtemperatur	Armaturlumen	Armatureffektivitet	Effekt armatur
72 135 78	On/Off	Vit (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
72 135 79	On/Off	Vit (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
72 136 06	2xT	Vit (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
72 136 07	2xT	Vit (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
72 135 80 ²⁾	Microvågssensor	Vit (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
72 135 81 ²⁾	Microvågssensor	Vit (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
72 147 73 ³⁾	SC	Vit (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
72 147 74 ³⁾	SC	Vit (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
72 147 75 ⁴⁾	SC RF	Vit (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
72 147 76 ⁴⁾	SC RF	Vit (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
72 147 77 ⁵⁾	EM 1H	Vit (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
72 147 78 ⁵⁾	EM 1H	Vit (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W
72 163 57 ¹⁾	2xT DALI	Vit (RAL9016)	3000K	6050lm	132lm/W	46W
72 163 58 ¹⁾	2xT DALI	Vit (RAL9016)	4000K	6350lm	138lm/W	46W

