


## KOBBERLINE HARDTRUKKET

### BESKRIVELSE

Hardtrukket kobberline for installasjon i bakken.  
Forpakkingsalternativ, finnes for levering på trommel og som ring.

### STANDARD

Leder EN 60228, Klasse 2

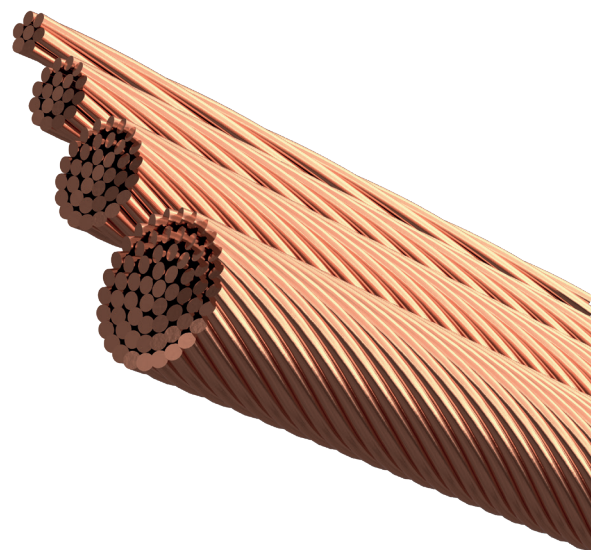

| El-nummer | Tverrsnitt [mm²] | Antall tråder | Tråddiameter [mm] | Lederdiameter [mm] | Vekt [kg/km] | Ledermotstand max [Ω/km] | Standardlengde/ Trommel |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| 2803715   | 16               | 7             | 1,74              | 4,80               | 132          | 1,1500                   | -                       |
| 2883568   | 16               | 7             | 1,74              | 4,80               | 132          | 1,1500                   | 500/K5                  |
| 2883569   | 16               | 7             | 1,74              | 4,80               | 132          | 1,1500                   | 1000/K5                 |
| 2883570   | 16               | 7             | 1,74              | 4,80               | 132          | 1,1500                   | 2000/K6                 |
| 2803716   | 25               | 7             | 2,14              | 6,00               | 214          | 0,7270                   | -                       |
| 2883571   | 25               | 7             | 2,14              | 6,00               | 214          | 0,7270                   | 500/K5                  |
| 2883572   | 25               | 7             | 2,14              | 6,00               | 214          | 0,7270                   | 1000/K6                 |
| 2883573   | 25               | 7             | 2,14              | 6,00               | 214          | 0,7270                   | 2000/K10                |
| 2803717   | 35               | 7             | 2,48              | 7,00               | 295          | 0,5240                   | -                       |
| 2883574   | 35               | 7             | 2,48              | 7,00               | 295          | 0,5240                   | 500/K5                  |
| 2883575   | 35               | 7             | 2,48              | 7,00               | 295          | 0,5240                   | 1000/K6                 |
| 2883576   | 35               | 7             | 2,48              | 7,00               | 295          | 0,5240                   | 2000/K10                |
| 2803718   | 50*              | 7             | 2,87              | 8,40               | 393          | 0,3870                   | -                       |
| 2883577   | 50*              | 7             | 2,87              | 8,40               | 393          | 0,3870                   | 500/K6                  |
| 2883578   | 50*              | 7             | 2,87              | 8,40               | 393          | 0,3870                   | 1000/K10                |
| 2883579   | 50*              | 7             | 2,87              | 8,40               | 393          | 0,3870                   | 2000/K10                |
| 2803721   | 70               | 19            | 2,14              | 10,70              | 595          | 0,2680                   | -                       |
| 2883586   | 70               | 19            | 2,14              | 10,70              | 595          | 0,2680                   | 500/K10                 |
| 2883587   | 70               | 19            | 2,14              | 10,70              | 595          | 0,2680                   | 1000/K10                |
| 2883588   | 70               | 19            | 2,14              | 10,70              | 595          | 0,2680                   | 2000/K12                |

\* Antall tråder ikke i henhold til EN IEC 60228 klasse 2  
Alle illustrasjoner og spesifikasjoner av vekt, størrelse og dimensjoner er kun veiledende

| El-nummer | Tverrsnitt<br>[mm <sup>2</sup> ] | Antall tråder | Tråddiameter<br>[mm] | Lederdiameter<br>[mm] | Vekt<br>[kg/km] | Ledermotstand max<br>[Ω/km] | Standardlengde/<br>Trommel |
|-----------|----------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 2803722   | 95                               | 19            | 2,48                 | 12,40                 | 818             | 0,1930                      | -                          |
| 2883589   | 95                               | 19            | 2,48                 | 12,40                 | 818             | 0,1930                      | 500/K10                    |
| 2883590   | 95                               | 19            | 2,48                 | 12,40                 | 818             | 0,1930                      | 1000/K12                   |
| 2883591   | 95                               | 19            | 2,48                 | 12,40                 | 818             | 0,1930                      | 2000/K14                   |
| 2803723   | 95                               | 37            | 1,80                 | 12,60                 | 818             | 0,1930                      | -                          |
| 2883592   | 95                               | 37            | 1,80                 | 12,60                 | 818             | 0,1930                      | 500/K10                    |
| 2883593   | 95                               | 37            | 1,80                 | 12,60                 | 818             | 0,1930                      | 1000/K12                   |
| 2883594   | 95                               | 37            | 1,80                 | 12,60                 | 818             | 0,1930                      | 2000/K14                   |
| 2803724   | 120*                             | 19            | 2,80                 | 14,00                 | 1036            | 0,1530                      | -                          |
| 2883595   | 120*                             | 19            | 2,80                 | 14,00                 | 1036            | 0,1530                      | 500/K10                    |
| 2883596   | 120*                             | 19            | 2,80                 | 14,00                 | 1036            | 0,1530                      | 1000/K12                   |
| 2883597   | 120*                             | 19            | 2,80                 | 14,00                 | 1036            | 0,1530                      | 2000/K14                   |
| 2803725   | 120                              | 37            | 2,03                 | 14,21                 | 1036            | 0,1530                      | -                          |
| 2883598   | 120                              | 37            | 2,03                 | 14,21                 | 1036            | 0,1530                      | 500/K10                    |
| 2883599   | 120                              | 37            | 2,03                 | 14,21                 | 1036            | 0,1530                      | 1000/K12                   |
| 2814800   | 120                              | 37            | 2,03                 | 14,21                 | 1036            | 0,1530                      | 2000/K14                   |

\* Antall tråder ikke i henhold til EN IEC 60228 klasse 2  
 Alle illustrasjoner og spesifikasjoner av vekt, størrelse og dimensjoner er kun veiledende