
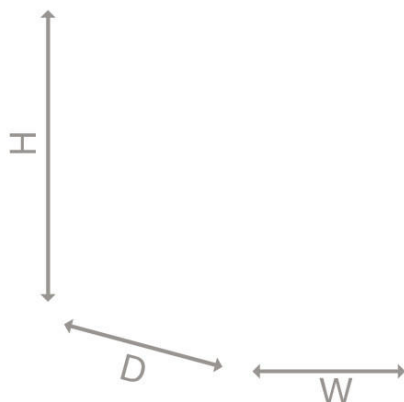


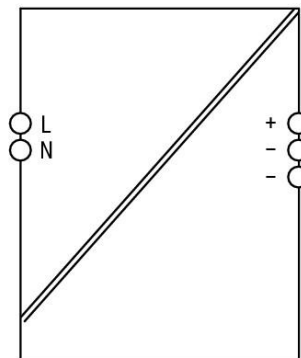

Attention: Product details may be subject to change

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Element beskrivelse

Features:

- Optical status indication
- Suitable for both parallel and series operation
- Natural convection cooling when horizontally mounted
- Fast and tool-free termination via lever-actuated terminals with push-in connection technology
- Electrically isolated output voltage (SELV/PELV) per EN 61010/UL 61010
- Marker slot for WAGO marking cards (WMB) and WAGO marking strips

Data

Technical Data

Input

Faser	1
Nominell inngangsspenning $U_{i\text{nom}}$	1 x AC 100 ... 240 V
Bredde for inngangsspenning	AC 90 ... 264 V
Nominell frekvensbredde	50 ... 60 Hz; 0 Hz
Inngangsstrøm I_i	$\leq 0,3$ A (230 VAC; Nominal load); $\leq 0,6$ A (100 VAC; Nominell last)
Innkoblingsstrøm	≤ 10 A (etter 1 ms)
Power factor correction (PFC)	Passiv
Nettfeil hold-up tid	≥ 120 ms (230 VAC); ≥ 15 ms (110 VAC)

Output

Nominell utgangsspenning $U_{o\text{nom}}$	DC 24 V (SELV)
Bredde for utgangsspenning	DC 22 ... 29 V (justerbar)
Standardinnstilling	DC 24 V
Nominell utgangsstrøm $I_{o\text{nom}}$	1,25 A (24 VDC)
Nominell utgangseffekt	30 W
Kontrollavvik	≤ 1 %
Residuell rippel	≤ 30 mV (Peak-to-peak, at 230 VAC)
Oppførsel ved overlast	Constant power up to 125 %; Shutdown and automatic restart in the event of a short circuit

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.

**Signaling and communication**

Signalisering	1 x KED DC OK (grønn)
---------------	-----------------------

Efficiency/Power losses:

Effekttap P_I	$\leq 0,2 \text{ W}$ (Ingen last); $\leq 4,3 \text{ W}$ (Nominell last)
Effektivitet (typ)	88 %

Fuse protection:

Internsikring	T 1 A / 250 VAC
Anbefalt backup sikring	16 A (for USA/Canada: 15 A)

Safety and protection:

Isolation voltage (pri.-sec., AC)	3 510 V
Isolasjonsspenning (Sec.-GND)	DC 0,5 kV
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20 (per EN 60529)
Motstand mot reverserte spenning	$\leq \text{DC } 35 \text{ V}$
Overspenningskategori	III ($\leq 2000 \text{ m ü. N.N.}$); II ($> 2000 \text{ m ü. N.N.}$)
Forurensningsgrad	2
Kortslutningssikret	Ja
Sikring mot åpen krets	Ja
Parallelloperasjon	Ja
Serieoperasjon	Ja
MTBF	$> 1,000,000 \text{ h}$ (per IEC 61709)

Connection data

Koblingstype (1)	Inngang/utgang
Koblingsteknologi	Push-in CAGE CLAMP®
Helkjerneleder	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG
Finetrådet leder	0,2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG

Geometrical Data

Bredde	25 mm / 0.984 inch
Høyde	100 mm / 3.937 inch

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.



Dybde fra øvre kant på DIN-skinne

90 mm / 3.543 inch

Mechanical data

Festetype

DIN-35-skinne

Material Data

Vekt

160 g

160 g

Environmental Requirements

Drifttemperatur

-25 ... 70 °C (Enheten starter ved -40 °C (type testet).)

Omgivelsestemperatur (lagring)

-40 ... 85 °C

Relativ fuktighet

5 ... 96 % (ingen kondensering tillatt)

Reduksjon

See type label/instruction leaflet

Klimatisk kategori

3K3 (per EN 60721)

Driftshøyde (maks)

5000 m

Standards and specifications

Samsvarsmerke

CE

Standarder/spesifikasjoner

EN 61010-1; EN 61010-2-201; EN 61204-3; UL 61010-1; UL 61010-2-201; SEMI F 47

Commercial data

Pakke type

BOX

Opprinnelsesland

CN

GTIN

4055144103922

Tollsatsnummer

85044082900

Installasjonsmerknader**Produktfamilie****Eco 2**[Vis alle produkter fra familien](#)

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS

Jerikoveien 20

1067 Oslo

Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51

Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?

Vi tar alltid gjerne imot di samtale på 22 30 94 50.